

SLIDE-LER™

SLIDE-LER™ (UNILATERAL)

ASGCO®
Complete Conveyor Solutions

ASGCO®'s **Slide-Ler™** tiene la habilidad de cambiar los rodillos bajo el área de carga sin tener que remover los sistemas triples adyacentes. Esto le permite al Slide-Ler encajar en espacios estrechos y reducidos garantizando facilidad en el cambio de los rodillos de soporte.

Cambia los rodillos sin remover sistemas triples adyacentes.

CABE EN ESPACIOS ESTRECHOS - garantizando un adecuado soporte de la cinta transportadora y facilidad en su cambio.



- **Perfecto para espacios reducidos** – debido a que los marcos solo ocupan 8" (200mm) de ancho cuando utilizan rodillos de 6" (150mm)
- **Mejora la seguridad** – y el mantenimiento permitiendo que los rodillos sean fácilmente removidos sin tener que quitar ningunos de los marcos del sistema triple.
- **Cumple todos los estándares CEMA** – y está disponible en cualquier ancho de banda o ángulo.
- **Sistema de rodillos** – podemos proveer CEMA, C, D o E rollos de acero o de impacto.
- **Slide-Ler™ (Unilateral)** – también disponible.



Necesitas Soluciones... para mejorar la productividad, seguridad y eficiencia? pregunta a...**ASGCO®**

www.asgco.com | 800.344.4000


ASGCO®
Complete Conveyor Solutions

SLIDE-LER™ / SLIDE-LER™ (Unilateral)

ASGCO® **Slide-Ler™** es un producto de diseño modular que le permite remover el extremo y el centro del sujetador de los rodillos para un fácil reemplazo de estos. También está diseñado para soportar cualquier rodillo fabricado en la industria. El **Slide-Ler™** minimiza el tiempo de inactividad y es accesible por ambos lados del sistema de cinta transportadora.

Diagram Components

1. Centro
2. Retenedor de Rodillos
3. Marco
4. Extremo
5. Rodillo de Acero

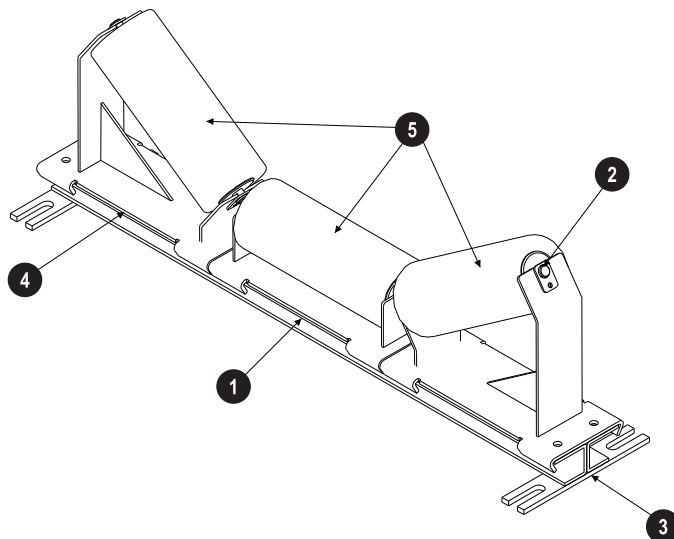

Slide-Ler™ marco de Idler modular		
Número de pieza	Ancho del cinturón	
	pulg.	mm
M-ASG-SLIDELER-18-(XX)	18	450
M-ASG-SLIDELER-24-(XX)	24	600
M-ASG-SLIDELER-30-(XX)	30	750
M-ASG-SLIDELER-36-(XX)	36	900
M-ASG-SLIDELER-42-(XX)	42	1050
M-ASG-SLIDELER-48-(XX)	48	1200
M-ASG-SLIDELER-54-(XX)	54	1350
M-ASG-SLIDELER-60-(XX)	60	1500
M-ASG-SLIDELER-72-(XX)	72	1800
M-ASG-SLIDELER-84-(XX)	84	2100
M-ASG-SLIDELER-96-(XX)	96	2400

Alineado de carga conico disponible en 20°, 35° or 45°.


*XX =Grado del canal

* Nota: Rodillos de guía pueden ser suministrados por el cliente

Slide-Ler™ (Unilateral)

ASGCO **Slide-Ler™** (Unilateral) es un producto patentado diseñado para su mantención desde un lado del sistema de cinta transportadora. Es ideal para sistemas con acceso por solo un lado, donde el transportador está situado contra la pared o se encuentra muy alto con el pasillo en un solo lado. Esto le permite reemplazar los rodillos sin desperdiciar tiempo y eliminar la necesidad de elevarse o tener que trabajar en un espacio reducido.

SLIDE-LER™ (UNILATERAL)
LOS TRES RODILLOS DESLICE
HACIA ADENTRO O HACIA FUERA
Desde un lado del transportador.

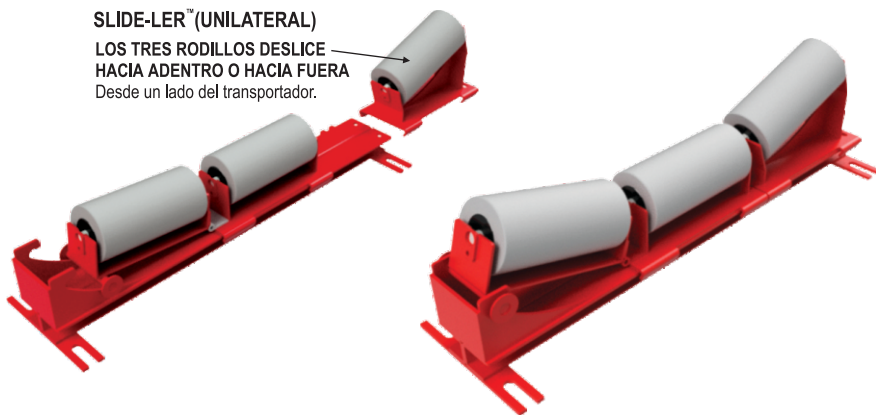

Slide-Ler™ (Unilateral)		
Número de pieza	Ancho del cinturón	
	pulg.	mm
M-ASG-OS-SLIDELER-18-(XX)	18	450
M-ASG-OS-SLIDELER-24-(XX)	24	600
M-ASG-OS-SLIDELER-30-(XX)	30	750
M-ASG-OS-SLIDELER-36-(XX)	36	900
M-ASG-OS-SLIDELER-42-(XX)	42	1050
M-ASG-OS-SLIDELER-48-(XX)	48	1200
M-ASG-OS-SLIDELER-54-(XX)	54	1350
M-ASG-OS-SLIDELER-60-(XX)	60	1500
M-ASG-OS-SLIDELER-72-(XX)	72	1800
M-ASG-OS-SLIDELER-84-(XX)	84	2100
M-ASG-OS-SLIDELER-96-(XX)	96	2400

Alineado de carga conico disponible en 20°, 35° or 45°.

*XX =Grado del canal

* Nota: Rodillos de guía pueden ser suministrados por el cliente

Necesitas Soluciones... para mejorar la productividad, seguridad y eficiencia? pregunta a...**ASGCO®**

www.asgco.com | 800.344.4000

© 2/2017 ASGCO® "Soluciones Completas para Transportadores"

